

ELSKY HD4001 主机规格书

主机尺寸示意图



前置接口图 ↓



后置接口图 ↓



双网接口主机示意图↓（可选）



DP 接口主机示意图↓（可选）



主机侧面示意图↓



1*COM 主机示意图 ↓




2*COM 主机示意图 ↓



主机底部示意图 ↓



主机尺寸图示意图 ↓

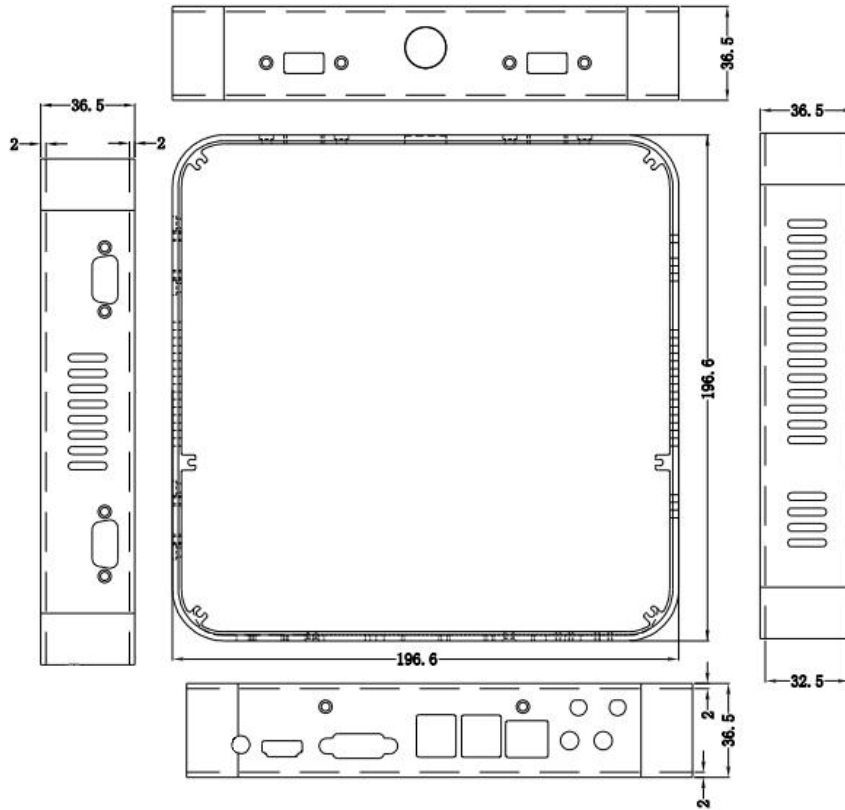

主机底部尺寸示意图 ↓


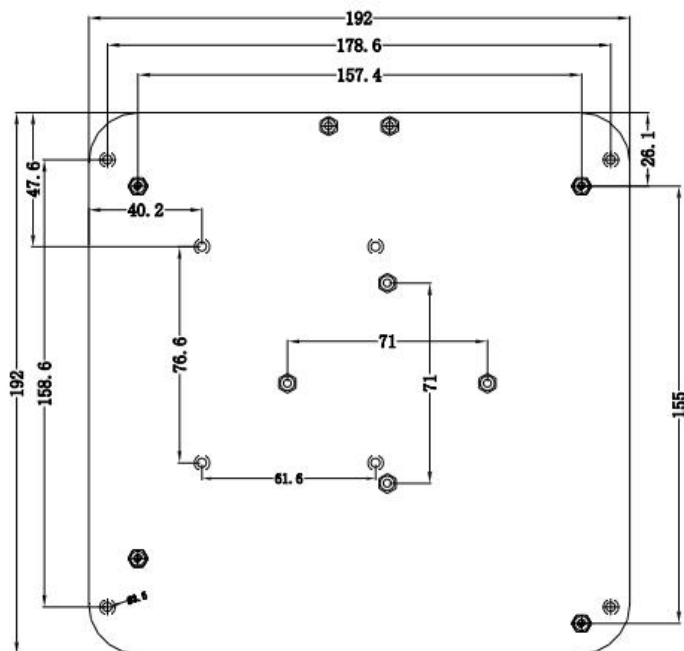


图 片 仅 供 参 考 ， 请 以 实 物 为 准 ！





目录

HD4001-飞腾 ET2000 6

HD4001-飞腾 ET3000 7

HD4001-兆芯 KC6000 8

HD4001-兆芯 KC7000 9

HD4001-1037 系列 10

HD4001-J1900 系列 11

HD4001-M316 系列 12

HD4001-J3355 系列 13

HD4001-J4125 系列 14

HD4001-J6412 系列 15

HD4001-M100F 系列 16

HD4001-3 代系列 17

HD4001-4 代系列 18

HD4001-6 代 7 代系列 19

HD4001-QM9850 系列 21

HD4001-8 代 10 代系列 23

HD4001-11 代系列 24





HDMI	VGA/DP	LAN	USB3.2	USB2.0	COM	SSD		Memory	Power
4K 30Hz	VGA 2K 60Hz	1	2	4	1/2	1*M.2	1*SATA	2*NB-DDR4	12V/19V
	可选 DP 4K 60Hz	2	2	2		可选 1*MSATA		MAX 64G	
主机型号	HD4001-8 代 10 代系列								
主机尺寸	197mm（L）*197mm（W）*37mm（H）								
散热系统	带散热孔，静音风扇散热								
颜色	黑色、银色可选								
适配主板型号	QM8U、QM10U								
主板	CPU	支持 Intel Whiskey Lake 8 代 英特尔 赛扬 4305U 双核 2.2G ； 酷睿 i3-8145U 双核 2.1GHz，睿频 3.9GHz； 英特尔 酷睿 i5-8265U 四核 1.6GHz，睿频 3.9GHz； 酷睿 i5-8365U 四核 1.6GHz，睿频 4.1GHz； 英特尔 酷睿 i7-8565U 四核 1.8GHz，睿频 4.6GHz； 酷睿 i7-8665U 四核 1.9GHz，睿频 4.8GHz； 支持 Intel Comet Lake 10 代 英特尔 酷睿 i3-10110U 双核 2.1GHz，睿频 4.1GHz； 英特尔 酷睿 i5-10210U 四核 1.6GHz，睿频 4.2GHz； 酷睿 i5-10310U 四核 1.7GHz，睿频 4.4GHz； 英特尔 酷睿 i7-10510U 四核 1.8GHz，睿频 4.9GHz； 酷睿 i7-10610U 四核 1.8GHz，睿频 4.9GHz； 英特尔 酷睿 i7-10710U 六核 1.1GHz，睿频 4.7GHz； 酷睿 i7-10810U 六核 1.1GHz，睿频 4.9GHz；							
		显卡	集成 Intel UHD Graphics 超核芯显卡，支持单显、双显复制、双显扩展；						
		内存	2*NB-DDR4 支持 2133/2400/2666MHz 内存，最大支持 64G						
前置面板接口	USB	2*USB2.0 接口							
	POWER	1*开关按钮；带电源指示灯							
后置面板接口	电源接口	1*DC 电源接口（5.5*2.5mm），支持 DC 12V，推荐 12V7A 或 19V4A 以上电源							
	显示接口	1*VGA 接口（1920*1080@60Hz） 1*HDMI 1.4 接口（4096/3840*2160@30Hz） 可选 1*DP 1.4 接口（4096/3840*2160@60Hz）							
	LAN	单千兆网卡：Realtek 8111H 千兆网卡 或 裕太微 YT6801 千兆网卡； 双千兆网卡：Realtek 8111H+Realtek 8111H 千兆网卡 或 裕太微 YT6801+裕太微 YT6801 千兆网卡； 支持网络唤醒功能，网络 PXE 功能；							
	USB	2*USB3.2 Gen1 接口 2*USB2.0 接口（双网主机无此接口）							
	音频	1*LINE_OUT 接口，音频输出 1*MIC_IN 接口，麦克风输入							
	WiFi	2*WiFi 天线接口							
侧面板接口	COM	1/2*COM 口可选，默认支持 RS232；其中 COM1 可选支持 RS232/RS422/RS485							
存储	M.2_SSD	1*M.2 Key-M 插槽，支持 M.2 2280 硬盘，可选 M.2 2242 硬盘；支持 SATA 和 NVME（PCIE）双协议							
	SATA	1*SATA3.0 硬盘接口，支持 2.5 寸 SSD/HDD 硬盘							
	MSATA	1*MSATA 插槽可选，支持 MSATA 盘							
扩展	Mini-PCIE	1*Mini-PCIE 插槽，支持 WiFi 模块，可改支持 4G/蓝牙模块							
运行环境	工作温度	-10℃ ~ 60℃							
	存储温度	-20℃ ~ 70℃							
	相对湿度	5%-95%相对湿度，无冷凝							
	工作震动	0.5g rms/5-500Hz/random/operating							
BIOS	支持上电开机，定时开机，远程开关机等								
Watch Dog	看门狗编程，支持硬件复位功能（256 级，0~255 秒）								



